



Beschreibung Description	Art. Nr. Article no.	Ø Welle (mm) Ø flexible shaft	Schlauch Protective casing	d (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
<b>Fernsteuerungswelle Typ FS VIII</b> Auch für den Lebensmittelbereich, für Rechts- und Linkslauf (Wechselbelastung) <b>Starre Kupplung Seite 26</b>  <b>Flexible shaft for remote control and power transmission type FS VIII</b> for clockwise and counterclockwise rotation (alternating load). Also for food industry <b>Fixed coupling Page 26</b>	AR-100 5074	<b>S 80 - 4</b>	K1 5,5 x 9,0	4	16	Nach Kundenwunsch As desired	24	23	40
	108 090	<b>S 80 - 6</b>	K1 7,6 x 12,8	6	20		25	23	40
	108 091	<b>S 80 - 8</b>	K1 10 x 16	8	25		32	30	60
	108 092	<b>S 80 - 10</b>	K1 12 x 18	10	33		32	30	70
	108 093	<b>S 80 - 12</b>	G1 16 x 26	10	33		32	30	70

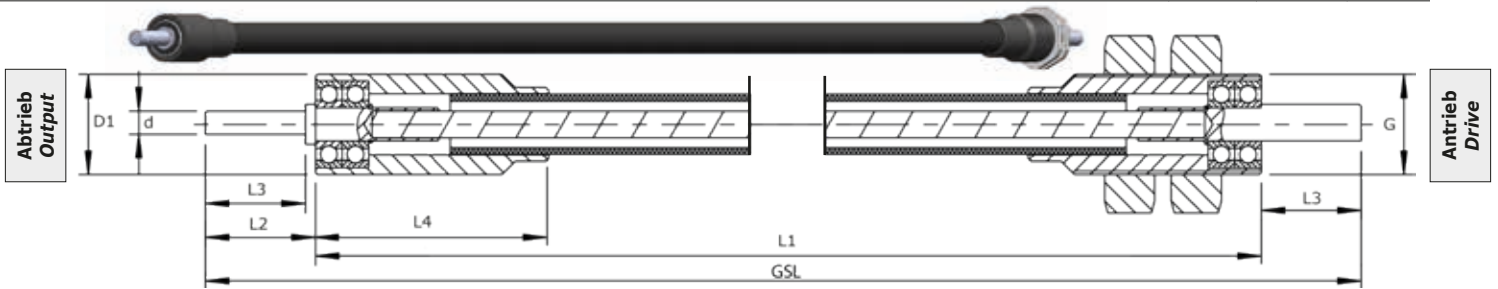

Beschreibung Description	Art. Nr. Article no.	Ø Welle (mm) Ø flexible shaft	Schlauch Protective casing	d (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Gewinde G Thread G
<b>Fernsteuerungswelle Typ FS IX</b> Auch für den Lebensmittelbereich, für Rechts- und Linkslauf (Wechselbelastung) <b>Feststeller Seite 19</b>  <b>Flexible shaft for remote control and power transmission type FS IX</b> for clockwise and counterclockwise rotation (alternating load). Also for food industry <b>Locking device page 19</b>	AR-100 5079	<b>S 80 - 4</b>	K1 5,5 x 9,0	4		Nach Kundenwunsch As desired				
	108 094	<b>S 80 - 6</b>	K1 7,6 x 12,8	6	20		25	23	40	20 x 1,5
	108 095	<b>S 80 - 8</b>	K1 10 x 16	8	25		32	30	60	25 x 1,5
	108 096	<b>S 80 - 10</b>	K1 12 x 18	10	33		32	30	70	33 x 1,5
	108 097	<b>S 80 - 12</b>	G1 16 x 26	10	33		32	30	70	33 x 1,5

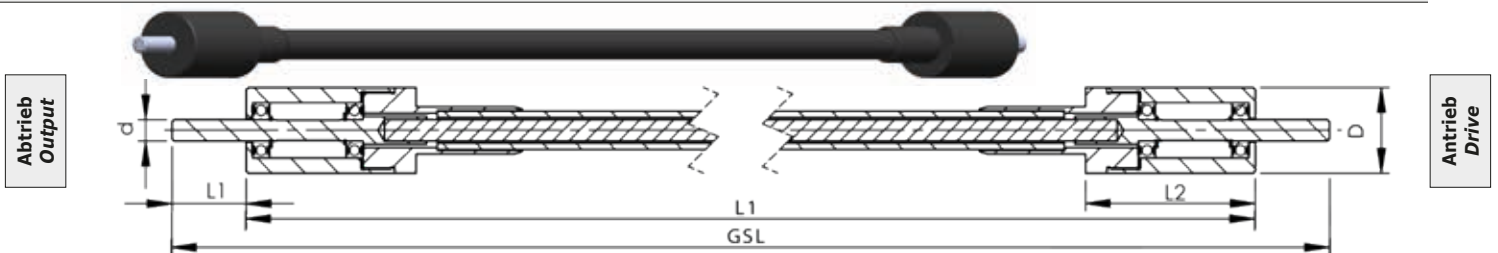

Beschreibung Description	Art. Nr. Article no.	Typ Type	Ø Welle (mm) Ø flexible shaft	Schutzschlauch (mm) Protective casing	d (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
<b>Biegsame Welle mit Komplettanschlüssen KE 2</b> für Rechts- und Linkslauf (Wechselbelastung) Doppelt kugelgelagert, geschl. Gehäuse Mit Dichtungen auch unter Wasser - VA <b>Starre Kupplung Seite 26</b>  <b>Flexible shaft with complete connections KE 2</b> for clockwise and counterclockwise rotation (alternating load) Double ball bearing, closed housing With seals also under water - VA <b>Rigid coupling Page 26</b>	107 012	KE 2/6	<b>S 80 - 6</b>	K1 5,6 x 12,8	8	30	35	70
	107 013	KE 2/8	<b>S 80 - 8</b>	G1 10,0 x 18,0	8	30	35	70
	107 014	KE 2/10	<b>S 80 - 10</b>	K1 12,0 x 17,8	10	40	Nach Wunsch As desired	80
	107 015	KE 2/12	<b>S 80 - 12</b>	G2 16,0 x 24,0	10	40	50	80
	107 016	KE 2/15	<b>S 80 - 15</b>	G2 20,0 x 29,0	14	40	50	80
	107 017	KE 2/20	<b>S 80 - 20</b>	G2 23,0 x 34,0	16	45	65	80